

 容百科技		文件名称	S701C产品规格书		
发行部门	技术科	文件类型	技术标准	版本	A/0
文件密级	机密	文件编号	WI-RD-1801-031	页码	第1页共2页
拟制		审核		批准	
日期		日期		日期	

1 定义

本规格书规定了宁波容百新能源科技股份有限公司生产的锂离子电池正极材料-镍钴锰酸锂（523）的技术指标、测试方法、包装、产品保质期及搬运、贮存、防护要求。

2 使用范围

产品适用性强，通用性好，可广泛应用于各类钢壳、铝壳、聚合物电池产品中。

3 技术指标

主要物理指标				
项目	单位	指标	典型值	测试方法或仪器
外观	/	黑色粉末	/	目测
振实密度	g/cm ³	≥2.00	2.12	振实密度仪
比表面积	m ² /g	0.45±0.20	0.4510	比表面积仪
H ₂ O	wt%	≤0.050	0.019	KF水分仪
D10	μm	≥3.00	5.12	马尔文MS-2000激光粒度仪 进样器Hydro 2000MU(A)
D50	μm	8.50±2.00	8.57	
D90	μm	≤18.00	14.36	
主要化学指标				
Li	wt%	7.40±0.20	7.39	AAS
Ni	wt%	30.00±1.00	30.05	GB/T 223.25-1994,丁二酮肟重量法
Co	wt%	11.85±1.00	11.86	GB/T 223.20-1994,电位滴定测试
Mn	wt%	16.70±1.00	16.68	电位滴定法
CO ₃ ²⁻	wt%	≤0.20	0.0896	酸碱滴定法
OH ⁻	wt%	≤0.20	0.0762	
Fe	ppm	≤100	6	ICP测试
Cu	ppm	≤30	10	
Na	ppm	≤500	119	
Ca	ppm	≤200	35	
Mg	ppm	≤200	22	
pH	/	11.00~11.80	11.46	pH计
ROHS	/	欧盟标准	/	第三方测试
磁性异物 (Fe+Cr+Zn)	ppm	≤0.100	0.024	ICP测试
晶体结构				
颗粒形貌	/	球型或类球型	/	扫描电镜(SEM)
晶体结构	/	无杂相峰	/	X射线衍射仪(XRD)
电化学性能				
克比容量	mAh/g	≥150	/	扣式半电池, 4.2-3.0V, 25°C0.1C充放

4 包装

产品采用铝塑膜真空包装，塑料桶盛装，每桶净重25.00Kg+0.02Kg。

5 产品保质期

真空密封包装下，置于阴凉干燥处，保质期一年。

6 搬运、贮存和防护


- 6.1 在搬运时避免撞击、倒立；
- 6.2 贮存环境清洁、常温、阴凉、干燥；

6.3 运输中避免日晒、火烤、雨淋；


6.4 在打开包装袋后立即使用，不能立即使用的，密封后存放，以防吸潮。

容百科技		文件名称	S701C产品规格书		
发行部门	技术科	文件类型	技术标准	版本	A/0
文件密级	机密	文件编号	WI-RD-1801-031	页码	第2页共2页
拟制		审核		批准	
日期		日期		日期	

7 附粒度分布图

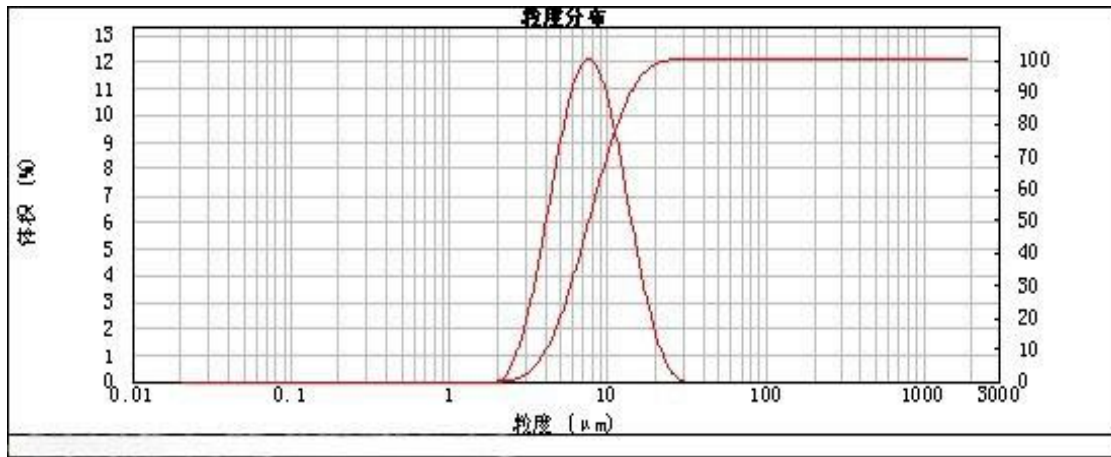

8 附SEM图

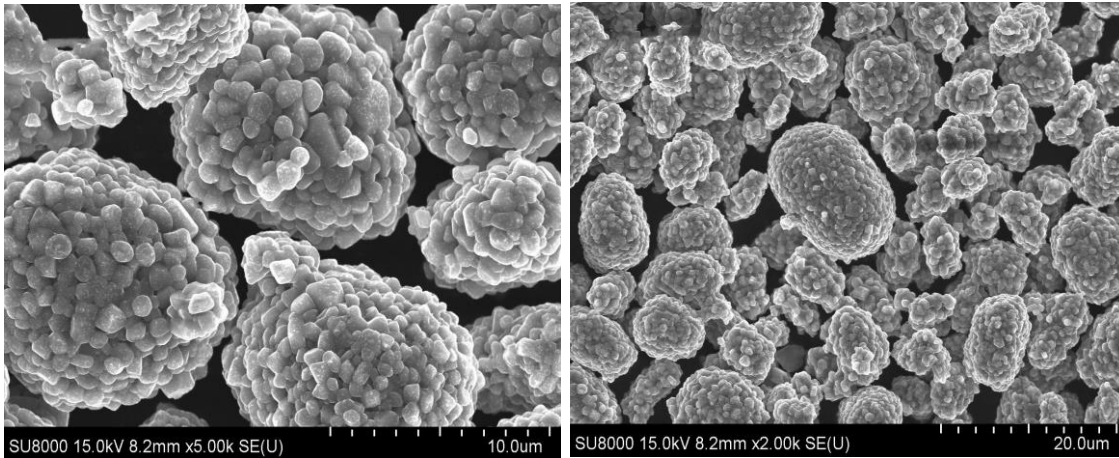

9 附XRD图

